

## Rampe Simple TRAIT D'UNION



### La rampe rabattable simple marche TRAIT D'UNION

est un dispositif dérogatoire innovant d'aide au franchissement d'une marche pour les personnes à mobilité réduite.

#### Caractéristiques :

- Elle s'adapte à **toutes les hauteurs de marches jusqu'à 22 cm.**
- Emprise **minimale** sur le domaine public
- Les deux rampes indépendantes s'adaptent à la pente et aux dévers des trottoirs.
- Le manœuvrement s'opère par des poignées de manœuvre ergonomiques intégrées.
- Charges admissibles :
- Modèle **standard : 300 Kg** / modèle **renforcé** pour livraison : **jusqu'à 1 tonne.**
- Dimensions : **largeur : 80 à 140 cm. Fabrication sur mesure** en fonction de la hauteur des marches et de la largeur de passage.
- Utilisation en **intérieur** comme en **extérieur.**
- **Coloris au choix** selon teintes RAL



## Rampe Double TRAIT D'UNION




### La rampe rabattable double marche TRAIT D'UNION

est un dispositif dérogatoire innovant d'aide au franchissement de deux marches pour les personnes à mobilité réduite.

#### Caractéristiques :

- Elle s'adapte à **toutes les hauteurs de marches jusqu'à 43 cm.**
- Emprise **minimale** sur le domaine public
- Les deux rampes indépendantes s'adaptent à la pente et aux dévers des trottoirs.
- Le manœuvrement s'opère par des poignées de manœuvre ergonomiques intégrées.
- Modèle **standard : 300 Kg** / modèle **renforcé** pour livraison : **jusqu'à 1 tonne.**
- Dimensions : **largeur standard : de 80 à 140 cm. Fabrication sur mesure** en fonction de la hauteur des marches et de la largeur de passage.
- Utilisation en **intérieur** comme en **extérieur.**
- **Coloris au choix** selon teintes RAL

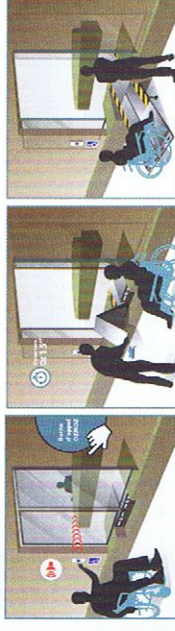

## Rampe Automatique TRAIT D'UNION



### La rampe automatique TRAIT D'UNION

est un dispositif dérogatoire innovant d'aide au franchissement d'une marche pour les personnes à mobilité réduite.

#### Caractéristiques :

- Elle s'adapte à toutes les marches de **8 à 20 cm de hauteur.**
- Le **palier inclinable** de la rampe automatique TRAIT D'UNION réduit l'emprise sur le domaine public, seules les deux rampes se déploient sur l'extérieur.
- Les rampes s'adaptent à la pente et aux dévers des trottoirs.
- Alimentation du moteur en 24 Volts.
- Temps de déploiement ou de repli : **10 secondes**
- Charges admissibles : **300 Kg**
- Dimensions : **largeur : 86,5 cm / longueur 110 cm**
- **Coloris au choix** selon teintes RAL

